


Velkoplošné závlahy
Velkoplošné závlahy v

Velkoplošné závlahy

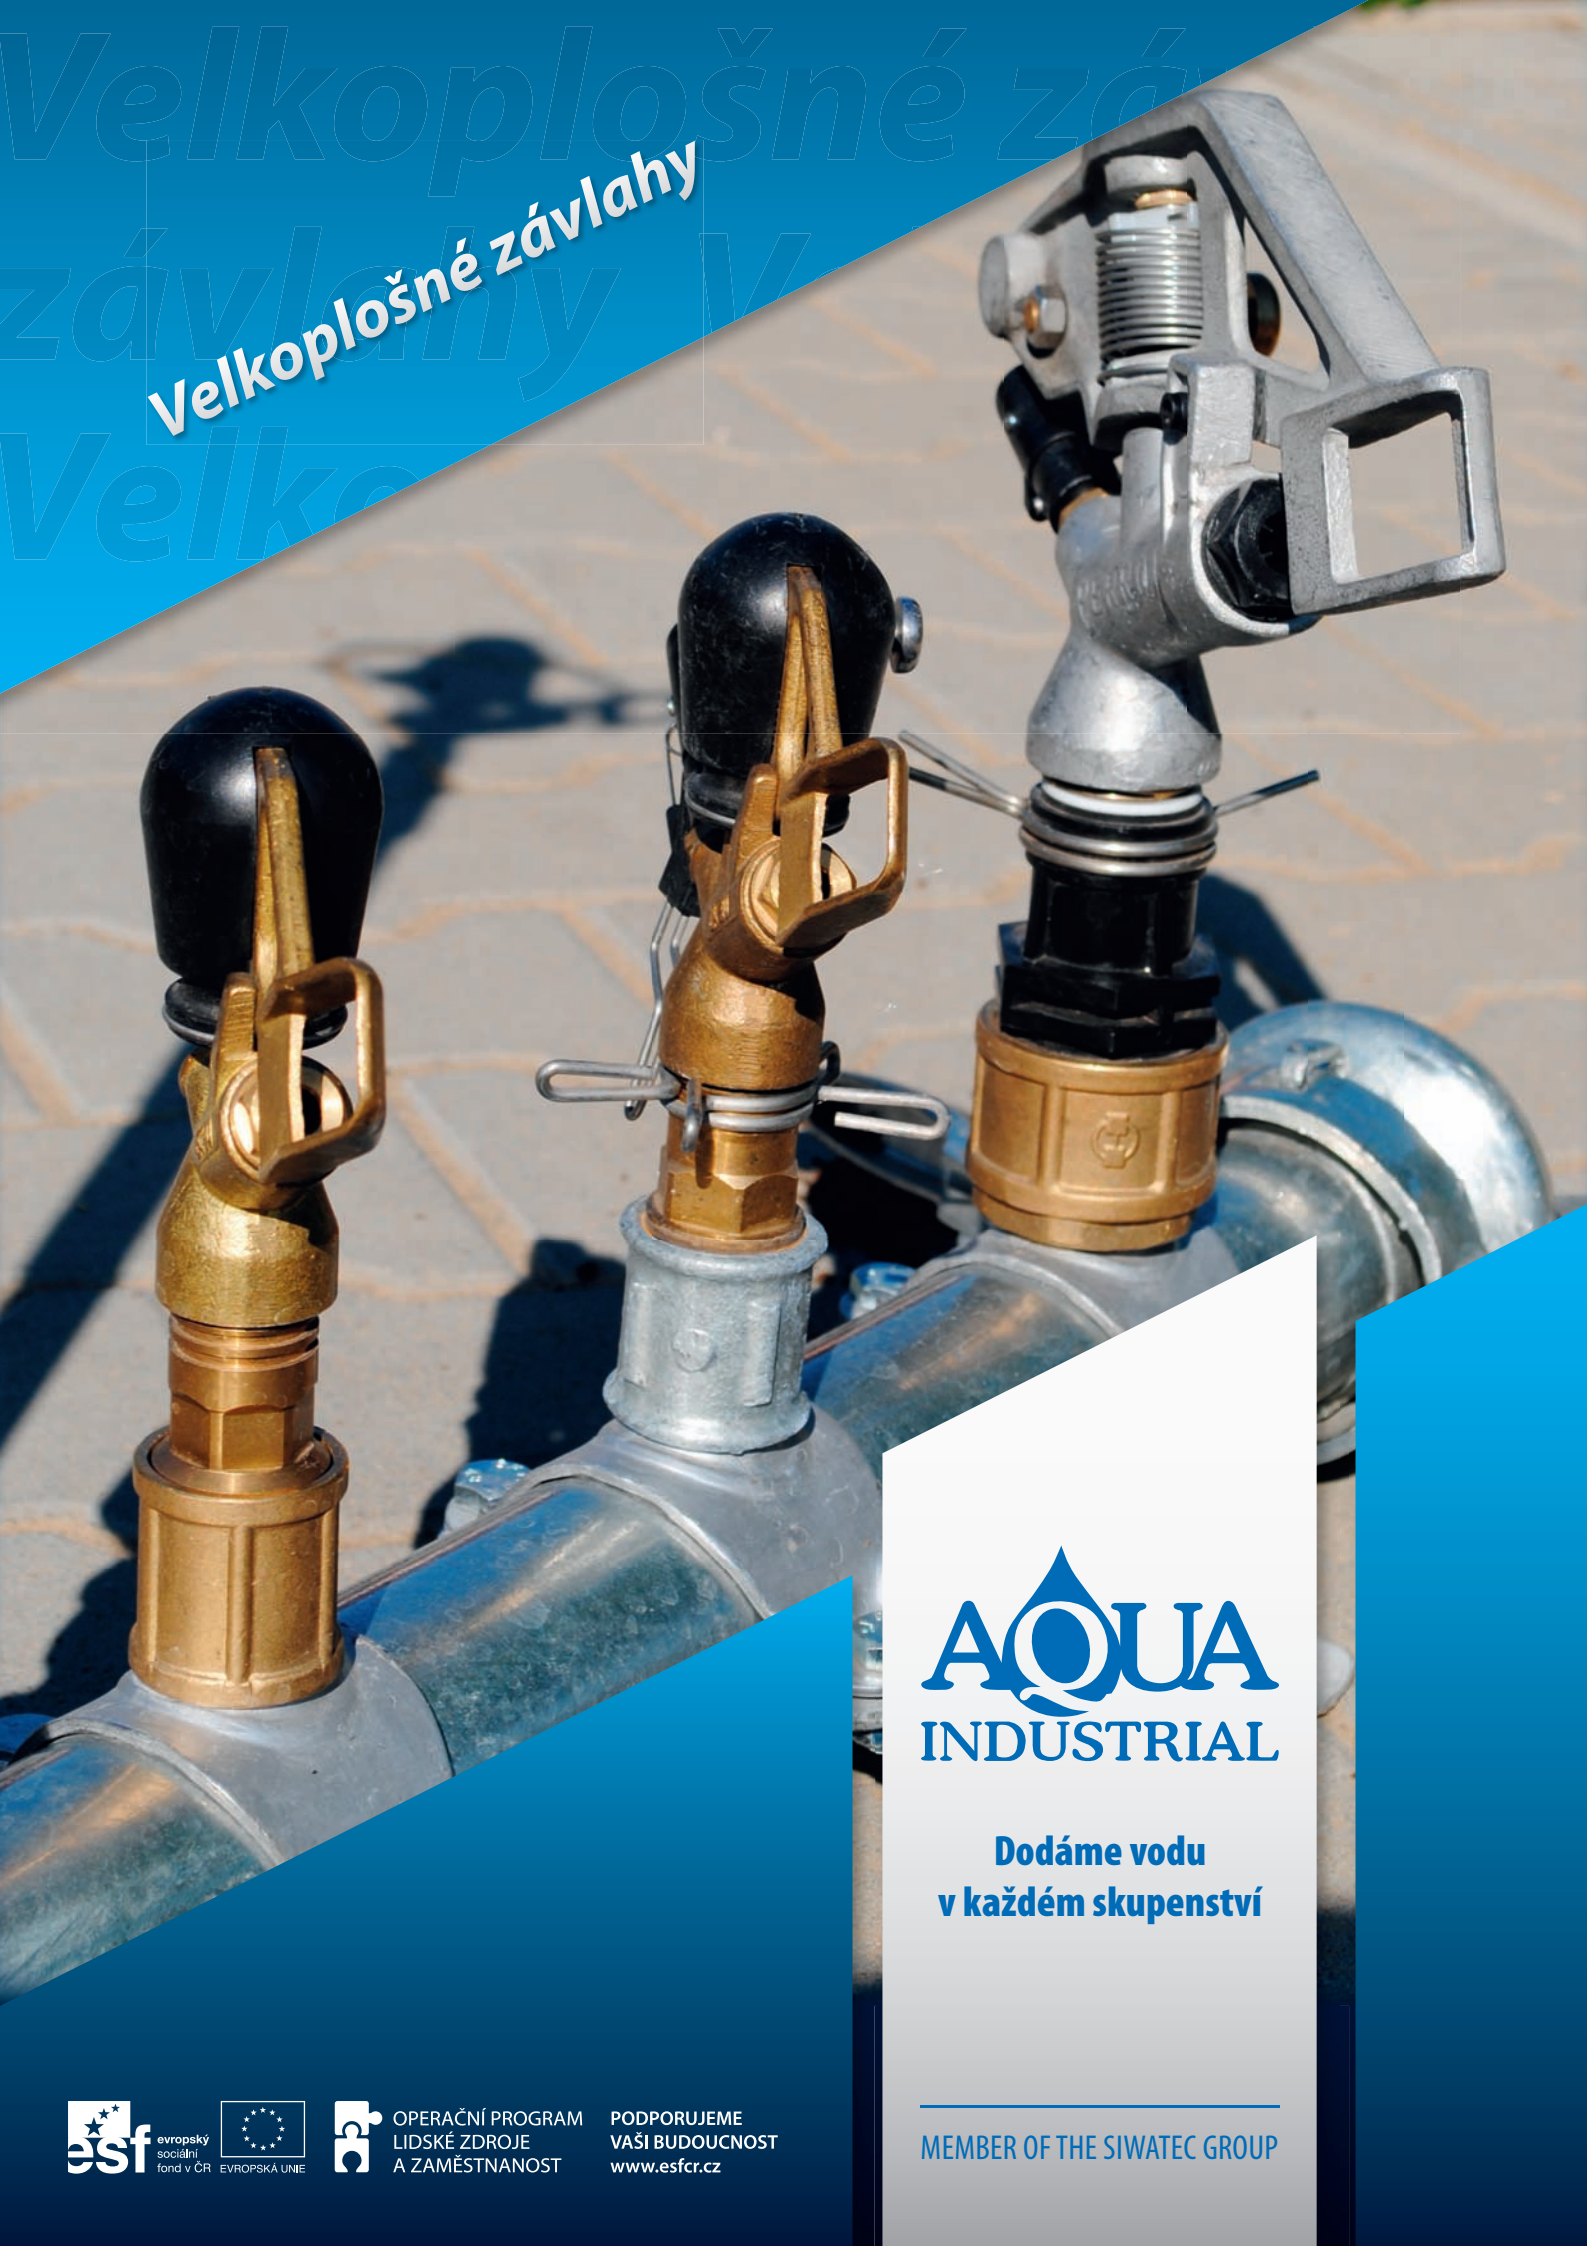

AQUA
INDUSTRIAL

**Dodáme vodu
v každém skupenství**

MEMBER OF THE SIWATEC GROUP



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Velkoplošná závlaha – PE potrubí

Velkoplošná závlaha v plastovém provedení je sestavena z dílů, jejichž materiál má vysokou životnost, stálost a odpovídá světovému trendu používaných materiálů.

Parametry PE potrubí:

- polyetylenové trubky tlakové třídy 6, 8 a 10 bar o průměru 50, 63, 75 a 90 mm a délce 4, 5, 6 nebo 9 m,
- pozinkované spojovací a kompletující díly,
- postřikovače v kruhovém nebo sektorovém provedení.

Tento druh postřiku je určen zejména pro závlahu zeleniny, lesních a ovocných stromků, okrasných rostlin, zemědělských plodin, k zajištění vzdušné vlhkosti a také jako protimrazová ochrana.

Charakteristika závlahy stavebnicového provedení:

- pevná stabilní konstrukce,
- rychlá a nenáročná montáž a demontáž,
- vysoká variabilita - dostupnost velkého množství fitinek a tvarovek,
- možnost uzavírání jednotlivých větví,
- nízká hmotnost,
- možnost rychlého odpojení postřikovačů s trubkou a jejich nasazení na další rozvod.

Postřikovače s kruhovým i sektorovým postřikem jsou vyrobeny z barevného kovu a vyznačují se:

- jemnou závlahovou dávkou,
- rovnoměrným postřikem,
- vyměnitelnými tryskami dle požadavku uživatele.

Velkoplošná závlaha – Perrot

Ocelové potrubí s rychlospojkovými koncovkami PERROT našlo za dobu své existence, díky své vysoké kvalitě, flexibilitě a univerzálnosti, využití v mnoha odvětvích. Tento typ potrubí se používá u aplikací v zemědělství, zahradnictví, průmyslu, stavebnictví, při stavbě silnic a tunelů, ke snižování vysoké hladiny podzemní vody, u čistících stanic, při likvidaci odpadů, v ochraně životního prostředí aj.

Parametry ocelového potrubí:

- materiál - černá, žárově pozinkovaná ocel nebo nerezová ocel,
- tlaková třída 10 bar,
- originální rychlospojkové zavírání PERROT,
- snadné spojování jednou rukou, možnost dodání zesílené páky z litiny,
- dodávané v průměrech 50, 70, 89, 108, 133, 159 a 216 mm,
- spoj je možné vychýlit o 15° od osy na obě strany, aniž by došlo ke ztrátě těsnosti,
- velké množství fitinek umožňuje sestavit jakýkoli potrubní řad, včetně sacího koše a ovládacích armatur,
- těsnící kroužky v různých stupních kvality podle přepravovaného média,
- standardní délka trubek 6 m, alternativně 1, 2, 3, 4 a 5 m.

Použití:

- vhodné pro dopravu vody, znečištěné vody a neabrazivních kapalin,
- v provedení z nerezové oceli vhodné pro přepravu nápojů, alkoholu, vína, kyselin, žrávin, chemikálií, ropných látek, rostlinných olejů, jiných agresivních látek,
- potrubí je možné použít jako výtlačné i sací.



Aqua Industrial s.r.o., Dalimilova 54b, 783 35 Olomouc – Chomoutov
tel. +420 736 626 696 • web: www.aquaindustrial.cz • email: aquaindustrial@aquaindustrial.cz